

Einbauanleitung Montage- & Stabilisierungsblock



Stabilisierungsblock

Positionierung oberhalb Bodenplatte. Nach dem Betonieren demontier-/ wiederverwendbar.

Mauerkragen werden innerhalb der Bodenplatte so positioniert, dass genügend Überdeckung gewährleistet ist (Herstellerangaben beachten)


Montageblock

Dieser Bereich liegt unterhalb der Bodenplatte und wird mit Sand, Kies oder Magerbeton verfüllt. Der Montageblock wird vorzugsweise auf einer Schicht Magerbeton ausgerichtet und fixiert.

Montageblock lieferbar für 2-10 Sondenanschlüsse.

Bei mehr als 10 Sonden auf einem Verteiler werden Montageblöcke verschraubt .

Der massgenaue Achsabstand der Sondenanschlüsse ist auch zwischen verschraubten Montageblöcken gewährleistet.

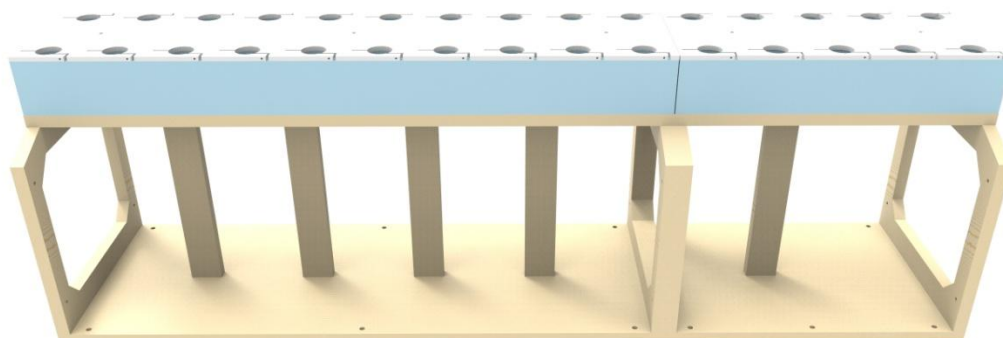

Weitere Informationen
zum Einbau erhalten Sie

unter Tel. 044 884 73 33