



FixFertig Mauerdurchführung
Typ Doppelmuffe
Serie E-02


für schalungsbündigen Einbau
mit integrierter Quellbanddichtung
für Elektro-Installationsrohre

Rohr Ø	Mass A	Wandstärke von bis	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
32	150	200 - 500	E-02.032.XXX	177.--
40	165	200 - 500	E-02.040.XXX	180.--
50	175	200 - 500	E-02.050.XXX	186.--
63	130	200 - 500	E-02.063.XXX	195.--

alle Masse in mm

ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
sind alle Wandstärken realisierbar

Andere Dimensionen und Wandstärken auf Anfrage

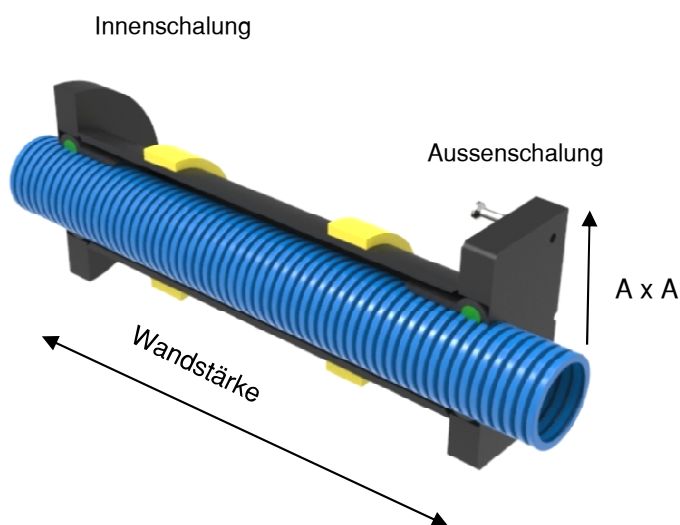

Mauerdurchführung für Elektro-Installationsrohre:
 KRF Weichplastikrohr flexibel, glattwandig
 Installationsrohr KRFG, gerippt / gewellt
 Metrische Norm: M32 - M63
 Die Installationsrohre können von Aussen wie
 auch von Innen durch die Mauerdurchführung
 geführt werden.

Erhältliches Zubehör:

Flammschutzabdeckung für Installationsrohr

Einzugfeder für Installationsrohr M32 - M40