



FixFertig Mauerdurchführung
Typ Muffe K55
Serie IT-Rohr K55

für schalungsbündigen Einbau
 mit integrierter Quellbanddichtung
 für Swisscomrohr K55


Rohr Ø	Mass A	Wandstärke von bis	NPK 151/416.200 Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
K55 / Ø63	130	200 - 500	K-55.HD.XXX	195.--

Rohr Ø	Mass A	Wandstärke von bis	NPK 151/416.200 Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
K55 / Ø63	130	200 - 500	K-55.HD+.XXX • inklusive integrierter Hauff® Dichtung	245.--

alle Masse in mm


ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
 sind alle Wandstärken realisierbar
 Andere Wandstärken auf Anfrage

Innenschalung

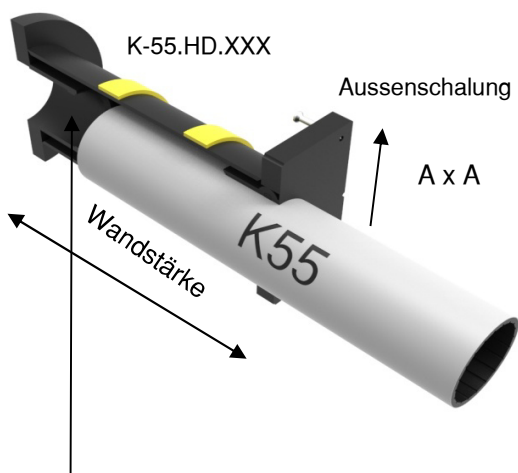

Aufnahme passend für Universalabdichtung
 Kupfer/Glasfaser Hauff® Dichtung
 HRD-54-1-SGF-1/10-20-1-1/4,6-6,8

Innenschalung

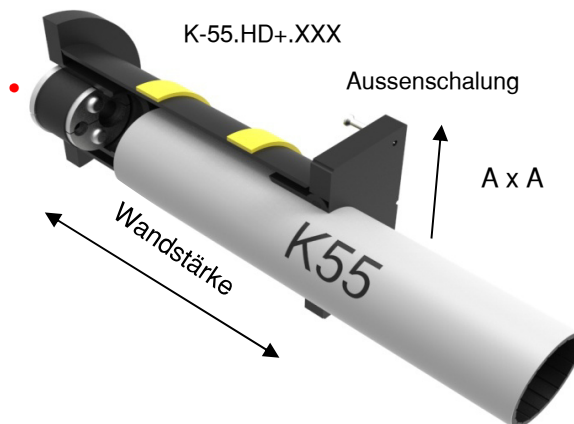

• FixFertig Mauerdurchführung wird mit
 vormontierter Universalabdichtung
 Kupfer/Glasfaser Hauff® Dichtung
 HRD-54-1-SGF-1/10-20-1-1/4,6-6,8
 ausgeliefert