




**FixFertig Mauerdurchführung**  
**Typ Muffe-Rohrkäfig**  
**Serie S-01**

**für schalungsbündigen Einbau**  
**mit integrierter Quellbanddichtung**  
**für Abwasser / Meteorwasser**

Rohr Ø	Mass A	Wandstärke von bis	NPK 426/810.100 Bestellnummer ( XXX = Wandstärke )	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
90	220	200 - 500	S-01.090.XXX	273.--
110	240	200 - 500	S-01.110.XXX	273.--
125	240	250 - 500	S-01.125.XXX	300.--
160	265	250 - 500	S-01.160.XXX	331.--

alle Masse in mm

ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm  
sind alle Wandstärken realisierbar  
*Andere Wandstärken auf Anfrage*

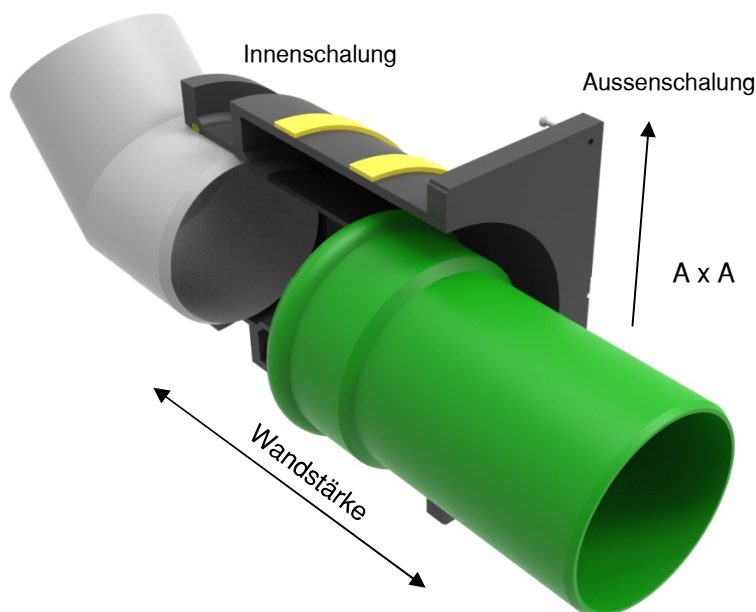

#### Mauerdurchführung für Abwasser / Meteorwasser

Das Entwässerungsrohr wird im Gebäudeinnern in die Muffe geführt.  
Der Anschluss auf der Gebäudeaussenseite erfolgt mit einer Steckmuffe  
welche auf den Rohrstutzen gestossen wird.  
Hierbei kann auch ein Materialwechsel erfolgen.  
Beispiel: Innen PE-Abwasserrohr / Aussen Kanalisationsrohr in PP oder PVC